



ATMOSFER KONTROLLÜ (CA) KAPILAR	
Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / -25
Kapı Boyutları	Min 800 x 2000 Max. 3000 x 6000
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD



SOĞUK DEPO



SEKSİYONEL KAPILAR	
Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / +30
Kapı Boyutları	Min 800 x 2000 Max. 3000 x 6000
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD



Dünyanın Seçtiği Kalite

www.polidoor.com
www.izopoli.com



Dünyanın Seçtiği Kalite

www.polidoor.com
www.izopoli.com

İZOPOLI Yapı Elemanları Taahhüt San. Tic. A.Ş.
Çırağan Cad. No:97 Ortaköy 34347 İstanbul /Türkiye
Telefon: +90 212 236 60 32 Faks: +90 212 236 01 20
info@polidoor.com



Modüler Soğuk Hava Depoları

- Değişken kafes ölçüleri, yerel konumların niteliklerine özgü olarak mükemmel şekilde uyum sağlama imkanı tanımaktadırlar.
- Tekli panellerin sorunsuz şekilde değiştirilmesi sayesinde arzu edilen genişletme imkanları sağlanmıştır.
- Yüksek yangın dayanımlı.
- Alev yamaz, kendiliğinden söner.
- Denenmiş, fonksiyonel ve ekonomik soğutma odaları ve derin dondurma odaları
- Küçük ve orta işletmelerin, otellerin, restoranların, marketlerin, yiyecek ve içecek işletmelerinin soğuk hava depoları ve derin dondurucu depolarının inşasında sahip olunan ve uzun yıllara dayanan tecrübeyle geliştirilmiştir
- Basit, hızlı montaj imkanı.

Teknik Değerler

İzolasyon malzemesi kalınlığı (mm):

60	80	100	120	140	150	170	200
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

U - Değeri (W/m²K):

0,36	0,28	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12
------	------	------	------	------	------	------	------

Eleman bağlantısı: Plastik gövde içerisinde eksantrik kilit, kanca kilidi

Köşe bağlantıları: Köpüklü PVC folyo (köşe küpleri + elemanlar)

Oda kurulumu: Montaj hem içten hem de dıştan mümkündür.

Boyutlar: (Modül) = 2200 x 2200 x 2200 mm veya 3300 x 2200 x 2200 mm, Talep doğrultusunda farklı kombinasyonlar ve kademelerle teslimat mümkündür.

Zemin: Islaklığa/neme karşı su geçirmez basınç dağıtıcı plaka, 2.000 kg/m² düzgün yayılı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Standart üretimimiz üst yüzey 12 mm kalınlığında Plywood, alt yüzeyi galvaniz boyalı sac arası 40 kg/m³ (+/-2) yoğunlukta poliüretan enjekte edilmiş kilitle panellerdir. İsteğe bağlı olarak yüzeyde Plywood üzerine kaymaz CrNi veya 200 mikron PVC kaplı sac kullanılabilir.

SOĞUK DEPO


SOĞUK DEPO KAPILARI SİSTEMİ

Kingspan İzopoli Kapıyı Açar



Dünyanın Seçtiği Kalite



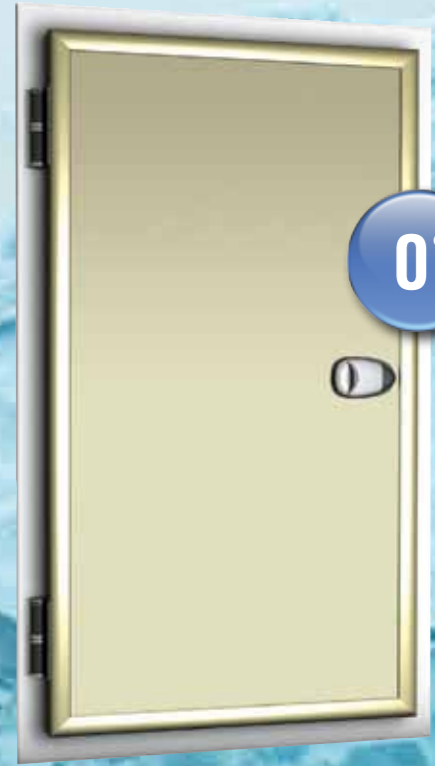

0°



10°



10°



-25°



-25°

Menteşeli (Soğuk Depo) Kapısı

Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / +10
Kapı Boyutları	Min 800 x 1900 Max. 1500 x 3000
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD

SERVİS (Ofis) KAPISI

Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / +10
Kapı Boyutları	Min 800 x 1800 Max. 1000 x 2100
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD

ÇARPMA KAPI

Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / +10
Kapı Boyutları	Min 800 x 1800 Max. 800 x 2500
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD

MENTEŞELİ (Donmuş Oda) KAPISI

Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / -25
Kapı Boyutları	Min 800 x 1900 Max. 1500 x 3000
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD

SÜRGÜLÜ Soğuk Depo) KAPISI

Sıcaklık Aralığı (°C)	0 / -25
Kapı Boyutları	Min 800 x 2000 Max. 3000 x 6000
Menteşeler ve Kilitler	FERMOD



SOĞUK DEPO

Kingspan İzopoli Kapıları Açar!

Dünyanın önde gelen yalıtımlı kapı ve tavan sistemleri üreticilerinden biri, modern yalıtımlı soğuk depo kapıları üretimini başlatıyor – soğuk depo pazarına özel çözümler.

Uzun yıllardan dayanan deneyimiyle Kingspan İzopoli, her tip depoya ve farklı taleplere göre ayarlanmış ideal soğuk depo kapıları serisi sunmaktadır. Kingspan yalıtımlı panelleriyle birlikte, soğuk depo kapıları, azami verimliliği sunacak bir soğuk depo binası ortaya çıkarmak için en modern ve istikrarlı inşaat yöntemlerini kullanmayı planlayan yatırımcılar için mükemmel ve toplam bir çözüm oluşturmaktadır.

Soğuk Depo Kapıları

Soğuk depo kapıları soğuk ve serin depolar, dondurucular, gıda imalat ve işleme tesislerinin en önemli unsurudur. Bu kapılar ayrıca, otel restoran ve ikram servislerindeki gibi daha küçük soğuk depolarda da kullanılabilirler. Ayrıca gıda dağıtım sektörü ve diğer benzer sektörlerde de kullanılırlar.

Ürün Serisi

- Soğuk Depo Kapıları** – Tek Kanatlı Mentşeli Kapı, Çift Kanatlı Mentşeli Kapı, Sürgülü Kapı
- Dondurucu Kapıları** – Tek Kanatlı Mentşeli Kapı, Sürgülü Kapı
- Servis Kapıları** – Ofis Kapısı, Bar Tipi Kapı

Soğuk Depo Kapı Boyutları

Tek Kanatlı Soğuk Depo ve Dondurucu Kapıları:
Menteşeli 800 x 2000 mm ilâ 1500 x 2700 mm

Çift Kanatlı Soğuk Depo Kapıları:
Menteşeli 1200 x 2000 mm ilâ 2400 x 2800 mm

Sürgülü Soğuk Depo ve Dondurucu Kapıları:
900 x 2000 mm ilâ 2350 x 3300 mm

Ofis SERVİS Kapıları:
800 x 2000 mm ilâ 1200 x 2000 mm

Tek Kanatlı Bar Tipi SERVİS Kapısı:
1200 x 2000 mm

Sıcaklık Aralığı

Soğuk Depo Kapıları : +0°C / +10°C
Dondurucu Kapıları : +0°C / -25°C
Ofis Kapıları : +10°C, yalnızca iç mekânlar içindir.
Her sürgülü kapı tipinde isteğe bağlı otomatik kumanda seçeneği mevcuttur.

Koruyucu Kaplama

Tüm kapılarda 25µm kalınlığında bir PES lake kaplama bulunur. Bu kaplamanın üzeri de, çıkarılabilir bir PES folyo ile kaplanmıştır. Yalıtım 42-44 kg/m³ yoğunluğunda bir rijit poliüretan köpükle sağlanmaktadır.

Kapı Çevreleri

Kapı çevreleri, hem kanat hem kasa üzerinde üç taraftan kapıyla temas eden döner contadan oluşmaktadır. Kapının alt kısmındaki conta, kauçuk bir stoper contadan oluşur.

Kapı Kanadı

Tüm kapı üretimimizde, Çatı ve Duvar Paneli Ürünlerimizde kullandığımızla aynı standart 0,5mm'lik çelik kullanılmaktadır. Daha özel kullanım amaçları veya gereklilikler için ayrıca 0,6mm'lik paslanmaz çelikten kapılar da üretmekteyiz. Ayrıca, gerekirse ihtisas projeleri için, cilalı bir yüzeye çevrelenmiş 0,6mm kalınlığında paslanmaz çelikten oluşan kapılar da sunabiliriz.

POLIDOOR soğuk depo kapılarının diğer bir avantajı da, fabrikamızda kapı kanatlarının RAL 9010/9002 renklerinin dışında farklı renklerde de üretilebilmesidir. Ayrıca, kapı kanadını içte ve dışta iki renkli olarak da üretebilmekteyiz.

Standart Kapı Kanadı Kalınlığı

Soğuk Depo Kapıları – 60 - 80 - 100 mm
Dondurucu Kapıları – 120 - 140 mm
(İleride 200mm kalınlıkta kanatlar da mümkün olacaktır.)

Eşik

Dondurucu odaları için tasarlanmış tüm kapı eşiklerinde, su yoğunlaşmasını önlemek için ısıtmalı bir kablo bulunur.

Kapı Kasası

Galvanizli çelikten mamul olup üzerine sökülebilir folyo uygulanmış 25µm kalınlığında PES kaplama polysteriyle kaplanmıştır. Yalıtım panelli montaj için çift taraflı bağlantı yapılır. Duvar içine monte edilecekse tek taraflı bağlantı uygulanır.



Dünyanın Seçtiği Kalite

www.polidoor.com
www.izopoli.com